

Guía Rápida de Instalación y Uso

Interruptor de Encendido/Apagado SwitchLinc™ (Dos Bandas) - Rev. 6.0
Interruptor con Control Remoto INSTEON® - Modelo: 2477S

¿Qué viene en la caja?

- Interruptor On/Off SwitchLinc
- Cuatro (4) tuercas para conductores eléctricos
- Dos (2) tornillos

Herramientas necesarias



- Destornillador de punta ranurada
- Destornillador Philips
- Voltímetro
- Pinza cortacables/pelacables

Instalación del SwitchLinc

- 1) Desconecte el disyuntor¹ que alimenta la caja de embutir
- 2) Retire la tapa y desatornille el interruptor anterior
- 3) Jale suavemente y desconecte los cables del interruptor²
- 4) Luego de comprobar que los cables no se toquen, conecte nuevamente el disyuntor
- 5) Verifique los cables del interruptor con un voltímetro de modo de identificar la línea y la carga
- 6) Identifique el neutro y los cables de puesta a tierra
- 7) Desconecte nuevamente el disyuntor
- 8) Conecte los cables (confirme que estén bien firmes y que no haya cable expuesto):

Cables del SwitchLinc	Cables de la Caja de Embutir
Cobre desnudo	Tierra (cobre desnudo, cable verde o tornillo verde)
Blanco	Neutro (por lo general blanco)
Rojo	Carga (luz)
Negro	Línea (por lo general negro)

- 9) Monte nuevamente el SwitchLinc en la caja de embutir, orientando la barra del LED hacia la izquierda
- 10) Conecte nuevamente el disyuntor
Se activarán la barra de LED del SwitchLinc y la luz/carga conectada
- 11) Pruebe tocando el botón de encendido/apagado (on/off) del SwitchLinc
La luz/carga conectada se activará y desactivará
- 12) Instale nuevamente la tapa

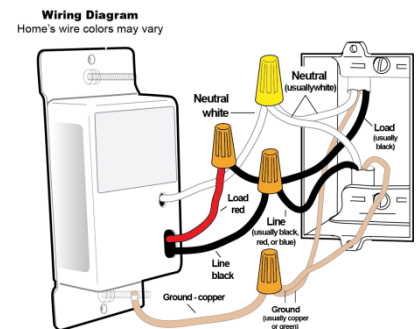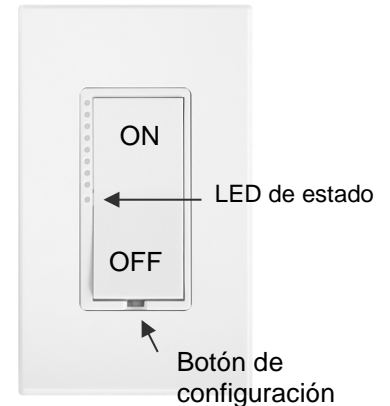


¹ Si se trata de una caja de múltiples unidades, desconecte todos los disyuntores (o fusibles) que pudieran eventualmente suministrar energía a la caja.
² Si no pueden desprenderse los cables desatornillándolos, corte los cables donde entran al interruptor, luego quite 1/2" de aislamiento de los extremos.

Cómo utilizar el SwitchLinc como Repetidor INSTEON

Para controlar el SwitchLinc desde otro dispositivo INSTEON, siga los pasos que se indican a continuación.

- 1) Presione y mantenga presionado el botón del controlador hasta que emita un tono
El LED del Controlador comenzará a parpadear
- 2) Toque el botón de encendido (on) del SwitchLinc
La luz/carga conectada se activará
- 3) Presione y mantenga presionado el botón de configuración del SwitchLinc hasta que emita un tono doble
El LED del Controlador dejará de parpadear y la unidad emitirá un tono doble
- 4) Confirme la conexión tocando el botón de encendido (on) y apagado (off) del controlador
La luz/carga conectada se activará y desactivará

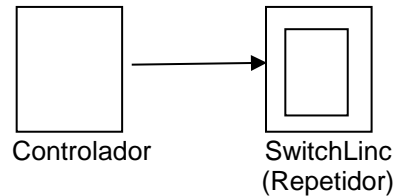

Manual del Usuario y Asistencia Técnica

Para ver el manual completo y la Guía Rápida de Instalación y Uso más actualizada, visite:

<http://www.insteon.com/support>.

Llame a la Línea de Asistencia al Cliente de INSTEON: 866-762-7845